LEC
EXPERTS EN LED DEPUIS 1977
LYON

2855XX
METEOR

Version «maxi» de la gamme des encastrés ronds arrasants.

APPLICATIONS :

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES
Le visuel de ce luminaire est totalement personnalisable.

- Corps et colerette en aluminium anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- A fixer dans le pot d'encastrement dédié
- Option trichromie disponible

Votre visuel, personnalisable sur demande

Your image, customizable on demand

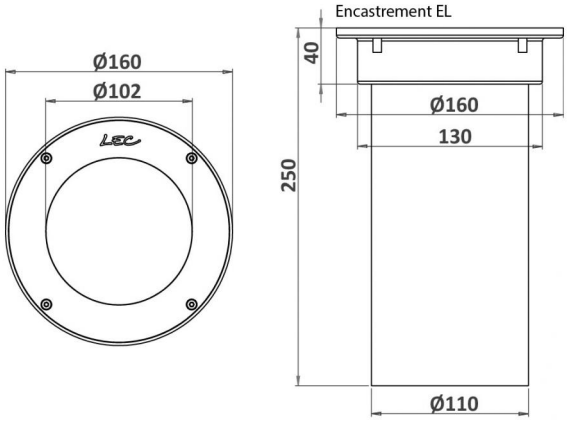

Nombre de LED	45
Type de LED	LED CMS à 120° (S)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
http://www.lec.fr/2855xxz-meteor-r2629

DOMAINE

Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Encastrés de sol sans saillie

Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

Poids : **590 g**

Options d'effets lumineux

Option trichromie

Non orientable

Fenêtre plane homogène

Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

Longueur de câble **1 m**

Intégré : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Intégré : 230V-Non dimmable

Matériaux

AL Aluminium usiné anodisé satiné

PC 2 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

IK10 60J Résistant aux chocs de IK10 60J

IP68 Étanche à l'immersion prolongée