

## 6430 PARC

Borne orientable pour éclairage de cheminements.

Les optiques spécifiques H30 et H60 permettent d'éclairer un cheminement piétons ou cycles, avec de grandes interdistances (plus de 6m).

Faisceau inclinable (+/-30°) sans ouverture du projecteur, et sans en affecter son étanchéité.


Version borne de l'encastré mural 4330.

### APPLICATIONS :

- Éclairage de cheminements piétonniers et cycles
- Éclairage de monuments

### CARACTÉRISTIQUES

- Corps en acier inoxydable 316 épaisseur 1.5mm avec finition peinture thermolaquage RAL au choix
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L antiivandalisme
- Hauteur standard 70cm. Autres hauteurs sur demande entre 30cm et 1,2m
- Semelle de pose sur massif béton préfabriqué entraxes 200 x 200mm

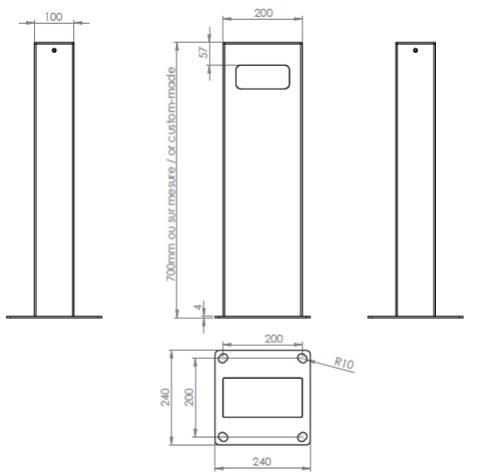

Nombre de LED	3, 4
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/6430-parc-r298>

### DOMAINE

#### Éclairage

Flux de référence : **892 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

#### Bornes

### CARACTÉRISTIQUES

Poids : **1060 g**

### Options d'effets lumineux

- faisceau incliné bas
- Orientable sur 1 axe
- Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
- Fenêtre plane transparente

### Alimentation - pilotage

Longueur de câble **1 m**

**Intégré** : 24V-Non dimmable, 24V-PWM  
**Déporté** : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

**Intégré** : 230V-Non dimmable

### Matériaux

- **AL** Aluminium usiné anodisé satiné
- **PC 2** Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### Tenue mécanique - Etanchéité

- **IP69 K** jet d'eau sous pression (ancien classement)
- **IK10 20J** Résistant aux chocs de IK10 20J
- **IP67** Étanche à l'immersion temporaire
- Orientation réglable sans démontage

## 6430 PARC

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/6430-parc-r298>

