1750K
BOURGOGNE

Version «mini» de la gamme des encastrés ronds arrasants.

APPLICATIONS :

- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, petites végétations…
- En pose murale, éclairage de pistes cyclables, cheminement pietonniers, escaliers
- Places et espaces publics.

CARACTÉRISTIQUES
La collerette inox (ø50mm, épaisseur 3mm) permet de masquer les imperfections de l'encastrement.
Corps en aluminium usiné anodisé incolore

- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie (sauf 1750K et 1750DS)
- 3 dimensions de pots d'encastrement possibles
- Supporte le roulage occasionnel de tous types de véhicules (1750 & 1750H)

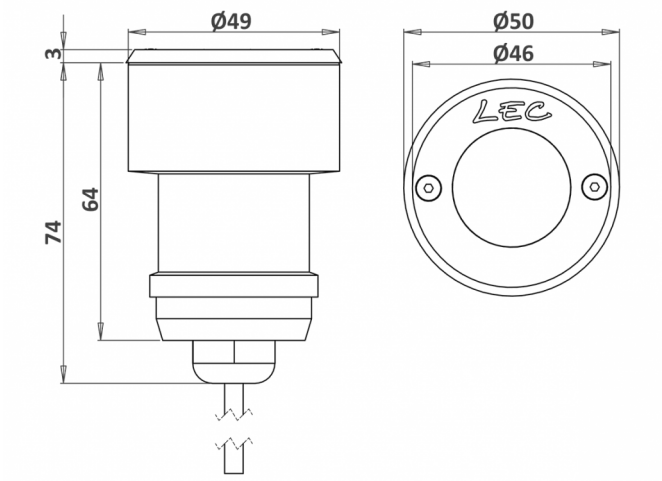

Nombre de LED	1
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
http://www.lec.fr/1750k-bourgogne-r844

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : **223 lm**
Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

Poids : **160 g**

Options d'effets lumineux

Non orientable

Fenêtre plane transparente

Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

Longueur de câble **1 m**

Intégré : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

AL Aluminium usiné anodisé satiné

316L Inox 316L

PC 2 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

IK10 20J Résistant aux chocs de IK10 20J

IP68 Étanche à l'immersion prolongée

EXPERTS EN LED DEPUIS 1977
LYON

1750K BOURGOGNE

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.
URL de ce produit : http://www.lec.fr/1750k-bourgogne-r844



10



20



36



52



77



120



130x25° (L1)



116x44° (L2)



40x10° (L4)



100x20° (L7)